



e PAT.P 白警灯[®]
e-JIKEI with Privacy Protection

LED+ SECURITY

防犯カメラは犯罪抑止や事件・事故発生時の解決へ大きな力を発揮することは、すでに多くの市民が実感しています。しかし、住宅街へ防犯カメラを設置するには依然大きな抵抗感があります。




◎常に自分が監視されているのか??

◎日常を誰かにモニターされているのか??




でも
安心!

e自警灯はプライバシー保護機能を搭載したカメラを内蔵。市民の防犯カメラに対する不安感を無くし、真の安心・安全を提供する防犯灯です。

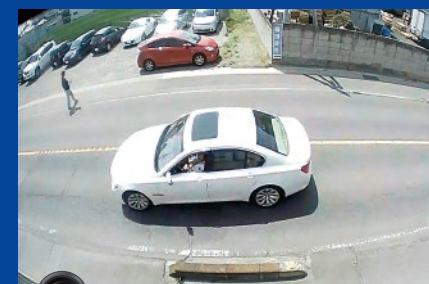

動いている歩行者や自転車もハッキリと映ります。

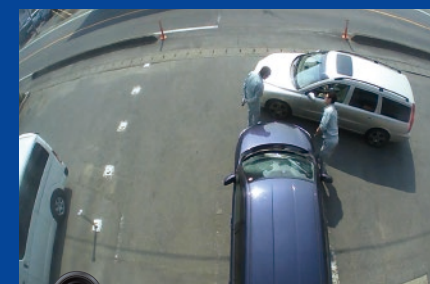

駐車場のトラブル回避にも威力を発揮します。



夜間でも鮮明な撮影が可能です。



主な特徴

プライバシー保護機能

- 画像は暗号化し保存。再生には専用ソフトと二重パスワードによりプライバシーを保護。(特許出願中)
- 二重パスワードにより閲覧者の権限を2段階に設定し、厳重に画像を管理。

防犯カメラと防犯灯を一体化。(特許出願中)

- 外観は他の防犯灯と大きく変わらない為、防犯カメラの存在を意識させません。



SD-CARDと無線LANいずれかで記録画像を回収



SD-CARD

- 画像は暗号化し保存
- 電柱等に登りSD-CARDを回収

切替



無線LAN

- SSIDはステルス
- 電柱等の下で記録画像を回収

新たな防犯網概念

スーパー防犯カメラ(警察など)は高性能だが高価で大量設置は難しいので、e自警灯で補完するという連携で大きな成果を発揮。



e自警灯とスーパー防犯カメラの連携概念図

大通りはすでに警察などがスーパー防犯カメラを設置済み。路地への出入口付近にe自警灯を設置することにより完全な防犯網を構築。犯罪等発生時に確実に容疑者を捕捉できる「目撃情報が無い」ことがない防犯網の実現。

その他の特徴

- GPS衛星から自動取得し常に正確な日時を記録
- LED照明採用で優れた環境性能
- 防犯カメラと照明が一体で簡単な取り付け
- 本装置内で画像を記録するので電源以外配線不要
- 地域防犯網を低コストで実現



トステック



NPO
e自警ネットワーク



群馬大学

産学連携により
プライバシー保護機能付きカメラを内蔵した防犯灯を開発

主な仕様

形 式	TSC-0202PA
電源電圧	AC90～AC110V 50/60Hz
電源容量	19.5VA(照明部12VA・カメラ部7.5VA)
光束	約1,400LM・自動点滅器内蔵
LED寿命	40,000h以上(光束維持率70%)
画素数	約100万画素
SDカード	32GBのみ
録画保存期間	約7日間
録画映像暗号処理	2重暗号化
無線LAN	IEEE802.11b/g/n
セキュリティ	WPA/WPA2
SSID	ステルス
無線LAN機能切替	有効／無効 切替
時刻自動補正	GPSにより自動補正
外形・重量	W443×H95.5×D117mm突起部除く・約2kg

電力会社契約形態例(東電柱に取り付けの場合)

部 位	契約種別	容 量
基本料金	需要家料金(定額電灯)	
照明部	定額電灯(電灯料金)	10Wを超え20Wまで
カメラ部	定額電灯(小型機器料金)	50VAまで

〈 製 造 元 〉



株式会社トステック
<http://www.tosinfo.co.jp>

〒370-0035
群馬県高崎市柴崎町905-4
TEL:027-360-5359 / FAX:027-353-6227

〈 販売代理店 〉